



merkle
Die Marke für Rollläden und Sonnenschutz

Großlamellen



Sporthalle, Kusterdingen




Fa. Häfele, Nagold

Merkle Großlamellen - die Kombination von ästhetischem Design und perfekter Funktion setzt architektonische Akzente und bietet eine wirkungsvolle Beschattung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Anordnung. Aufgrund der festen Lagerung der Lamellen sind die Anlagen wartungsfrei. Auf Wunsch ist eine verstellbare Lagerung der Lamellen zur Anpassung an den Sonnenstand mittels Elektroantrieb ausführbar.

Merkle - nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung anspruchsvoller Sonnenschutzlösungen. Mit uns können Sie Ihr individuelles Gebäudedesign bestimmen und gleichzeitig effektiven Sonnenschutz erzielen.

Großlamellen

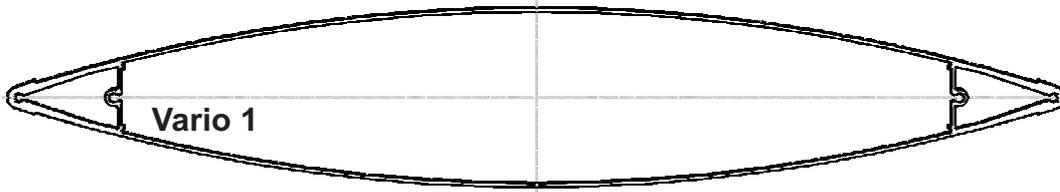

Vario 1

Vario 1



Stranggepresste Aluminiumprofile (AlMgSi0,5 F22) in Verbindung mit Glatt-, Loch- oder Prägeblechen. Beliebige Lamellengröße von 300 bis ca. 900 mm Breite. Durch unterschiedliche Farbgebung der einzelnen Lamellenteile können gestalterische Akzente einfach gesetzt werden. Eine Schallabsorption kann durch die Kombination von Glatt- und Lochblechen in Verbindung mit Mineralwollefüllung erfolgen. Dieses Verfahren ist beispielsweise bei Parkhäusern und Fertigungsgebäuden zu empfehlen.

Vario 1 Größenbeispiele

Bedingt durch die frei wählbare Breite der Lamellen ist auch die Höhe variabel.

| Typ | Breite | Höhe |
|------------|--------|------|
| Vario1-320 | 320 | 63 |
| Vario1-440 | 440 | 80 |
| Vario1-560 | 560 | 96 |

Maße in mm

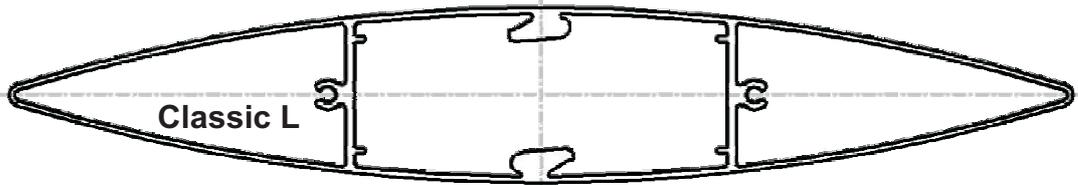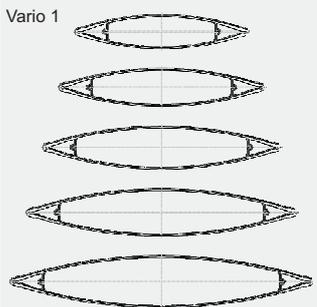

Classic L


Classic L

Stranggepresste Aluminiumprofile (AlMgSi0,5 F22) in optisch ansprechenden Querschnitten in verschiedenen Abmessungen für jeden Einsatz individuell auswählbar:


Classic L Größen

| Typ | Breite | Höhe |
|--------|--------|------|
| L-150 | 150** | 25 |
| L-200 | 200** | 33 |
| L-250 | 250 | 42 |
| L-300 | 300 | 50 |
| L-350* | 350 | 58 |
| L-400 | 400 | 67 |
| L-600* | 600 | 100 |

Maße in mm
*nur auf Anfrage
**einteiliges Profil

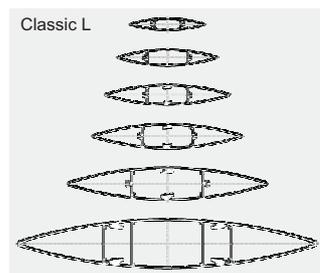

Classic L

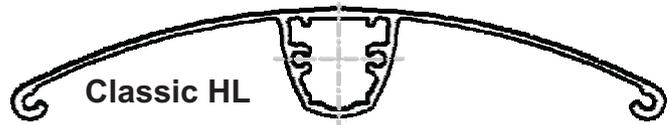

Classic HL

Classic HL

Einschaliges, nach innen offenes Aluminiumstrangpreßprofil. (AlMgSi0,5 F22) Die besonders leicht wirkende Form eignet sich trotz Einsatz filigraner Technik optimal zur Beschattung großer Flächen.

Classic HL Größen

| Typ | Breite | Höhe |
|--------|--------|------|
| HL-225 | 225 | 38,5 |

Maße in mm



Classic HL

Elektrische Verstellung

Auf Wunsch können die Lamellen elektrisch verstellbar ausgeführt werden. Dadurch kann bei jedem Sonnenstand die optimale Lamellenneigung angefahren werden.

Geringe Unterhaltskosten

Starre Sonnenschutzlamellen sind absolut wartungsfrei. Selbst unsere beweglichen Großlamellen sind äußerst wartungsarm.

Unser Leistungsumfang

- alle notwendigen Systemteile
- Antriebe und Steuerungen
- komplette Konstruktionen
- statische Nachweise
- Fertigungsplanung

Technische Änderungen vorbehalten

Wir beraten Sie gerne: